

## Le système code couleur ter Hürne

Les plinthes et les capuchons de couleur pour le sol peuvent désormais être trouvés rapidement et facilement grâce au code couleur. Celui-ci relie le revêtement de sol aux plinthes et accessoires de plinthe correspondants. Chaque sol a un code couleur et celui-ci est identique au code couleur des plinthes et des capuchons. Pour ce faire, utilisez la fonction de l'article " Colour Code " et laissez-vous simplement guider sur les pages suivantes.



Vous trouverez le Colour Code sur les emballages des produits, sur l'étiquette du produit au point de vente, sur notre site web et dans tous les médias imprimés pertinents, sous forme de symbole ou de texte, comme suit :

—(000)— CC 000

Alternativement, l'assortiment d'accessoires neutres peut être combiné avec chaque sol.


Original Zubehör  
für originale Qualität



Original accessories  
for original quality

## Structure du produit

- 1 Finition des surfaces
- 2 Couche supérieure en bois véritable (Couche d'usure)
- 3 Âme en bois véritable\*
- 4 Contre-parement en plaqué bois véritable

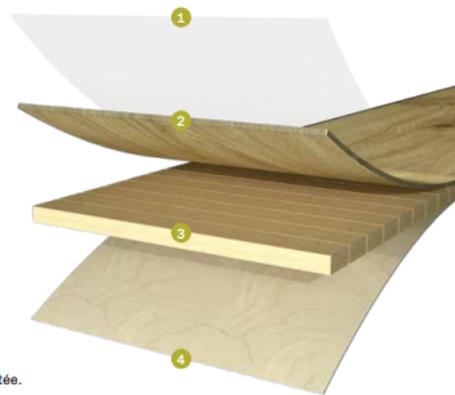

### ClickitEasy

Le lame large –  
Pose facile, sûre et parfaitement ajustée.



### Chauffage par le sol

Les parquets contrecollés ter Hürne d'une épaisseur de 13 mm peuvent être posés sur des sols équipés de systèmes de chauffage par le sol à circulation d'eau chaude. Si les systèmes de chauffage sont dotés d'un système de refroidissement, ils doivent être équipés d'un contrôle automatique du point de rosée.



\*Les lames à bâtons rompus et les lames Système sont équipées d'une connexion rainure-langue PRO – Les formats sol à bâtons rompus ou lames Système sont exclusivement collés.



### Classement feu

Une sélection de nos sols parquet contrecollé est certifiée Cfl-s1.  
Veuillez nous contacter pour tout renseignement complémentaire.



### Certificats

Les produits de chez ter Hürne sont régulièrement testés par des instituts indépendants, qui vérifient le fait que ceux-ci n'ont aucun effet négatif par rapport à la santé et qui ensuite les certifient. Les parquets contrecollés ter Hürne dégagent très peu d'émissions et sont ainsi très sains. Ils sont d'ailleurs certifiés par le catalogue exigeant du célèbre Eco-Institut de Cologne. [www.terhuerne.com](http://www.terhuerne.com)



with exception of  
finished surface



with exception of  
finished surface

