

# BWT AQA Drink Pure

Filtration sous évier pour une eau enrichie en Magnésium

NOUVEAUTÉ



## Les + produit

- » Une solution complète pour une eau filtrée et enrichie en Magnésium
- » Installation facile et rapide sous l'évier
- » Robinet GROHE 3 voies URBAN (en C) ou LOFT (en L, avec douchette)



VERSION URBAN



VERSION LOFT  
(avec mousseur  
extractible)

» Débit : 180 L/h

## FONCTIONNEMENT

BWT AQA Drink Pure est une solution complète pour obtenir le meilleur de l'eau du robinet : une eau filtrée, sans goût ni odeur, débarrassée des impuretés et enrichie en magnésium.

La cartouche filtrante BWT Magnesium Mineralize Water, est équipée de la technologie innovante BWT Magnesium. Celle-ci va enrichir l'eau en Magnésium, minéral précieux pour l'organisme après avoir retenu les substances altérant le goût et l'odeur comme le chlore et supprimer les autres impuretés telles que le cuivre, le plomb ou même le calcaire.

Le filtre Magnésium, installé directement sous l'évier de la cuisine est relié au robinet 3 voies GROHE, permettant ainsi le choix entre un soutirage d'eau non filtrée (pour la vaisselle par exemple) ou d'eau filtrée enrichie en Magnésium (pour la boisson, la cuisine...).

Le remplacement des cartouches est simplifié grâce à un compteur d'eau programmable, relié à la cartouche. La capacité de la cartouche est programmée à l'installation et un signal sonore indique que la cartouche doit être remplacée.

## APPLICATIONS

Le pack BWT AQA Drink Pure est livré complet pour une installation facile et un encombrement réduit. Le filtre s'installe sous l'évier par un raccordement simple avec un flexible, directement sur le robinet GROHE fourni. L'eau filtrée et enrichie en Magnésium est disponible instantanément et à volonté en ouvrant la poignée dédiée.

## LES ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

Kit complet prêt à installer constitué :

- d'un robinet GROHE 3 voies URBAN (en C) ou LOFT (en L)
- d'un compteur (AQa MONITOR)
- d'une tête de filtre avec son support de fixation permettant d'adapter la quantité de magnésium diffusée dans l'eau
- d'une cartouche MAGNESIUM MINERALIZE WATER PROTECT : filtration anti-impuretés, anticalcaire et ajout de magnésium
- d'un ensemble de flexibles de raccordement
- le mitigeur LOFT est équipé d'un mousseur extractible facilitant la préparation et le remplissage des récipients.

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


| Type  | BWT AQA Drink Pure  |                 |
|---|---|-----------------|
| <b>Bec en C / Bec en L</b>                  |   |                 |
| Type de bec                                 | C (URBAN)   | L (LOFT)        |
| Couleur du robinet                          | Chromé  |                 |
| Hauteur du robinet                          | 384 mm  | 328 mm          |
| Raccordements du robinet                    | Flexible inox 3/8" avec écrou libre   |                 |
| Spécificité robinet                         | Mousseur extractible  |                 |
| <b>Code article</b>                         | <b>P0003907</b>   | <b>P0003908</b> |
| <b>Cartouche filtrante*</b>                 |   |                 |
| Pression de service                         | 2-8 bar   |                 |
| Pression minimum en entrée                  | >1.2 bar  |                 |
| Température d'eau (min/max)                 | +4 to +30 °C  |                 |
| Température ambiante (min/max)              | +4 to +40 °C  |                 |
| Débit nominal                               | 180 l/h   |                 |
| Position de montage                         | horizontal/vertical   |                 |
| Hauteur totale y compris équerre de montage | 385 mm  |                 |
| Hauteur à l'axe de raccordement             | 306 mm  |                 |
| Diamètre de la cartouche                    | 88 mm   |                 |
| Capacité moyenne de filtration              | 470 L pour eau dureté d'eau comprise entre 15 et 25°f pour une dureté d'eau |                 |
| <b>AQA MONITOR</b>                          |   |                 |
| Raccordement                                | 3/8"  |                 |
| Pression d'entrée (min/max)                 | 2-8 bar   |                 |
| Débit de fonctionnement                     | 0,8-15 l/min  |                 |
| Dimensions (L x P x H)                      | 80 x 47 x 30 mm   |                 |
| Position d'installation                     | horizontal  |                 |

\* La cartouche filtrante doit être changée au moins tous les 12 mois

## ACCESSOIRES & CONSOMMABLES

| Désignation   | Code article |
|---|--------------|
| Cartouche Magnesium Mineralized Water protect – MP200 | P0003679     |

## PRÉCONISATION D'INSTALLATION

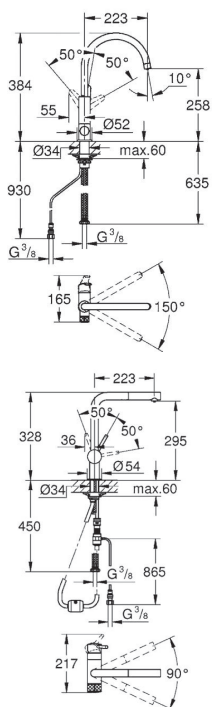

## FONCTIONNEMENT DU FILTRE

ROBINET 3 voies GROHE

Poignée rotative pour de l'eau enrichie en Magnésium

Eau filtrée et enrichie en Magnésium

Eau du robinet

Manette pour eau du robinet non filtrée (froide ou chaude), utilisation classique

AQA MONITOR :  
» surveille la capacité du filtre  
» informe sur le remplacement du filtre

Filtre BWT avec cartouche Magnésium Minéralize Water

