

theLeda P24 WH

N° de réf.: 1020943

theben
energy saving comfort

Spots LED
theLeda P

Description des fonctions

- LED spot avec détecteur de mouvement (PIR)
- 20 W (2x900 lm), correspond env. 2x140 W spot halogène
- Spot pivotable à 60° vers le bas, 30° à l'arrière
- Entretoise pour fixation murale et fixation d'angle inclus
- Pour l'extérieur
- Commande automatique de l'éclairage en fonction de la présence et de la luminosité
- Couverture angulaire 180° 12 m et protection anti angle-mort
- Lumière sans éblouissement diffuse avec effet aura
- Fonctions d'apprentissage, test, interrupteur crépusculaire, lumière orientation dimmable et interruption nuit réglable
- Connexion Maître-Maître
- Éléments de réglage protégés
- Possibilité de limiter la zone de détection grâce aux segments fournis
- Télécommande utilisateur theSenda S, télécommande de paramétrage theSenda P (en option)






Caractéristiques techniques

| theLeda P24 WH | |
|-------------------------------|--|
| Tension d'alimentation | 230 V CA |
| Fréquence | 50 – 60 Hz |
| Consommation stand-by | ~0,4 W |
| Mesure de lumière | Mesure de lumière mixte |
| Couleur | Blanc |
| Sortie de commutation | Lumière |
| Type de montage | Montage mural |
| Plage de réglage | 5 – 800 lx ou seulement dépendant de la présence |
| Puissance LED (flux lumineux) | 20 W (2x900 lm) |

| theLeda P24 WH | |
|------------------------|----------------|
| Température de couleur | 4000 K |
| Couverture angulaire | 180° |
| Hauteur de montage | 1,8 – 2,5 m |
| Temporisation lumière | 10 s-20 min |
| Réglable à distance | ✓ |
| Température ambiante | -25°C ... 45°C |
| Classe de protection | II |
| Indice de protection | IP 55 |

Schémas de raccordement

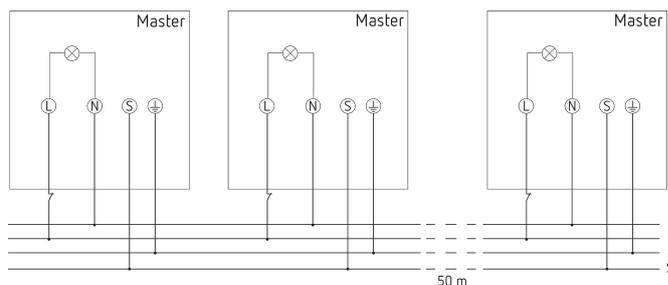

Sous réserve de modifications ou d'erreurs


Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/1020943

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.

30/04/2021


Page 1 de 3

Schémas de raccordement

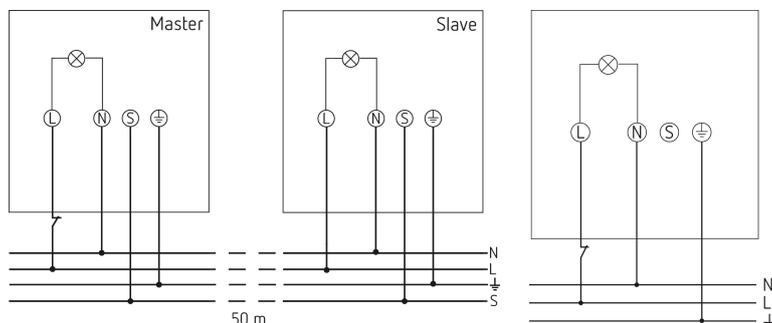

Zone de détection pour les applications de planification

| Hauteur de montage (A) | Zone transversale (t) | Zone frontale (R) | |
|------------------------|-----------------------|-------------------|--|
| 2 m | 12 m | 5 m | |
| 2,5 m | 10 m | 4 m | |
| 3 m | 8 m | 4 m | |
| 3,5 m | 6 m | 4 m | |
| 4 m | 4 m | 2 m | |

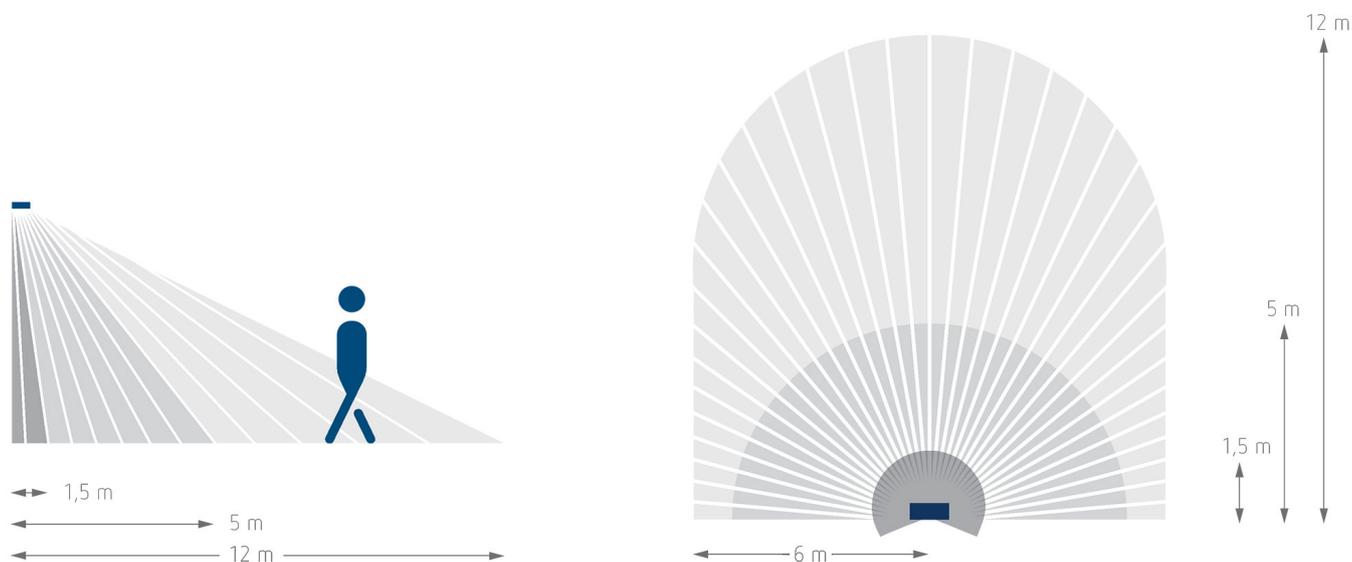


theLeda P24 WH

N° de réf.: 1020943

theben
energy saving comfort

Plans d'encombrement

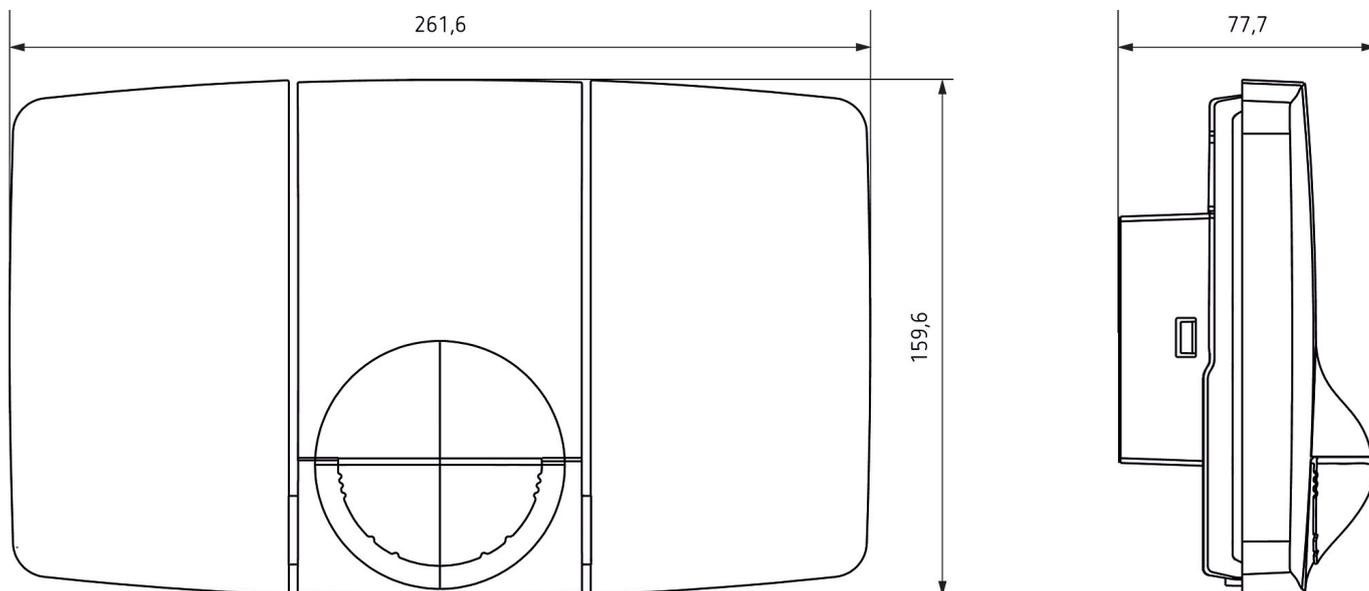

Accessoires

theSenda P
N° de réf.: 9070910



theSenda S
N° de réf.: 9070911



Fixation d'angle 10 WH
N° de réf.: 9070969



Entretoise pour fixation murale 10 WH
N° de réf.: 9070971



Sous réserve de modifications ou d'erreurs

Pour plus d'informations, consulter: www.theben.fr/produit/1020943

Les données de charge sont déterminées avec des illuminants sélectionnés à titre d'exemple et sont donc des données typiques en raison du grand nombre de produits disponibles.