


Série K 2000

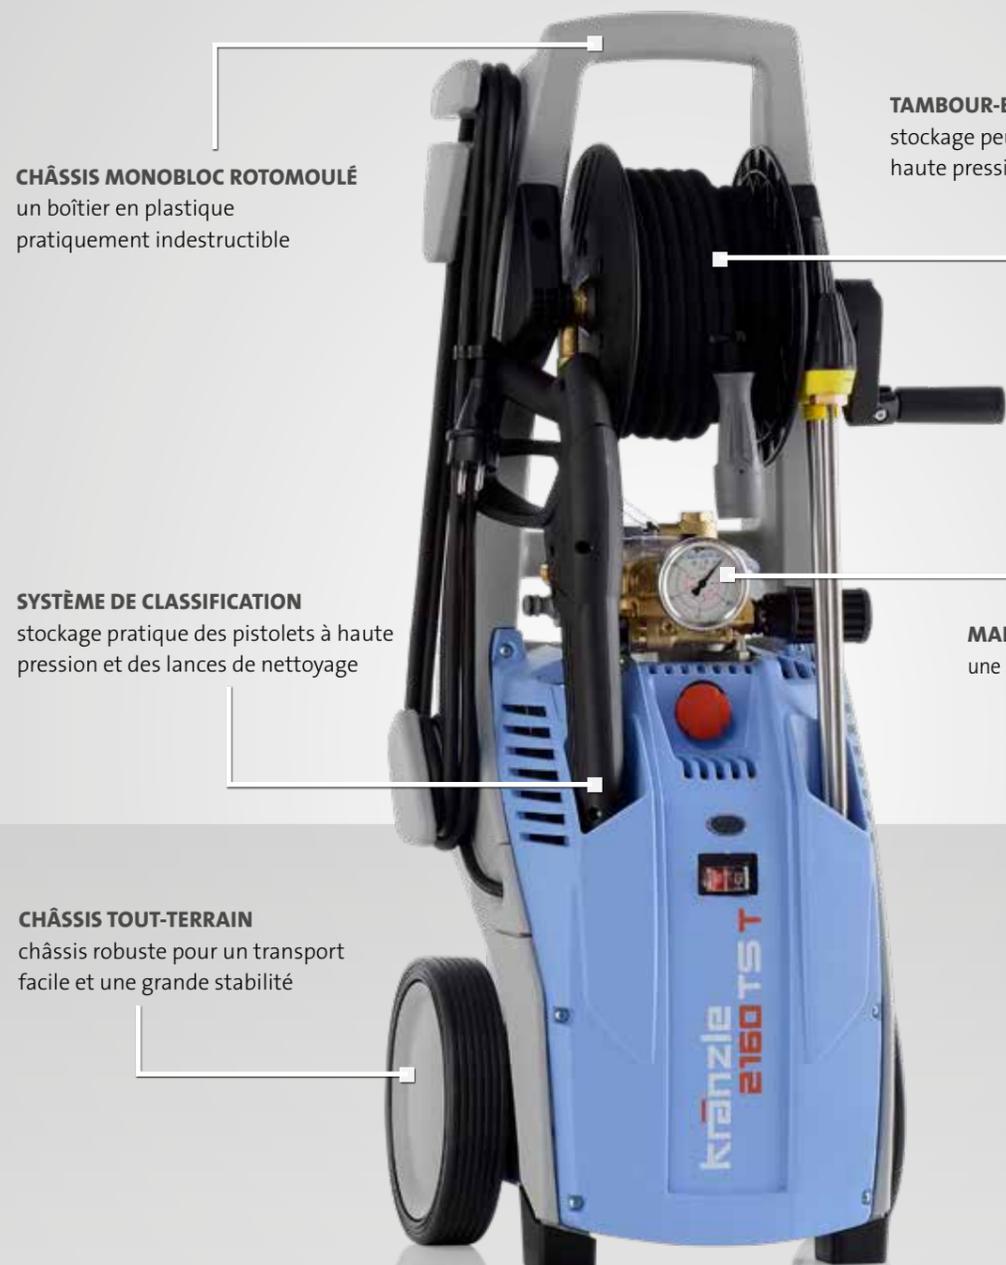

CHÂSSIS MONOBLOC ROTOMOULÉ
un boîtier en plastique
pratiquement indestructible

TAMBOUR-ENROULEUR CONFORTABLE (TST)
stockage peu encombrant du tuyau
haute pression - avec manivelle rabattable

SYSTÈME DE CLASSIFICATION
stockage pratique des pistolets à haute
pression et des lances de nettoyage

MANOMÈTRE EN ACIER INOXYDABLE
une lecture facile de la pression de travail

CHÂSSIS TOUT-TERRAIN
châssis robuste pour un transport
facile et une grande stabilité

604020 K 2160 TST

► **ACCESSOIRES** | à partir de la page 22



ÉQUIPEMENT

- Système d'échange par raccord rapide D12
- Système Total-Stop
- Régulation de la pression
- Aspiration de produits additifs
- Aspiration directe: Hauteur d'aspiration 2.5 m



42251

OPTION - NON-MARKING

Kit d'adaptation NOM Version sans tambour	N° de réf.	42250
Kit d'adaptation NOM Version avec tambour	N° de réf.	42251
K 2160 TST NOM Départ usine	N° de réf.	604030

Voir plus amples informations sur les versions NON-Marking à la page 74

MODÈLE	K 2160 TS K 2160 TST	K 2195 TS K 2195 TST	K 2175 TS K 2175 TST
N° de réf. TS sans tambour-enrouleur	604010	604050	604110
N° de réf. TST avec tambour-enrouleur	604020	604060	604120

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pression de service	bars / MPa	30-140 3-14	30-180 3-18	30-160 3-16
Débit d'eau	l/min l/h	11 660	8 480	12 720
Surpression admissible	bars / MPa	160 16	195 19.5	175 17.5
Vitesse du moteur	T/min	1400	1400	1400
Raccordement électrique	V ~ Hz A	230 1 50 14	230 1 50 14	400 3 50 6.7
Puissance absorbée Puissance restituée	kW	3.2 2.4	3.2 2.4	3.3 2.6
Cordon d'alimentation électrique	m	5	5	5
Encombrement L x l x H	mm	375 360 900	375 360 900	375 360 900
Poids sans avec tambour-enrouleur	kg	39 40	39 40	39 40

EQUIPEMENT

Flexible HP TS sans tambour-enrouleur	m N° de réf.	10 (DN 6) 43416	10 (DN 6) 43416	10 (DN 6) 43416
Flexible HP TST avec tambour-enrouleur	m N° de réf.	15 (DN 6) 48015	15 (DN 6) 48015	15 (DN 6) 48015
Pistolets Marche/ Arrêt de sécurité	Modèle N° de réf.	M2000 12481	M2000 12481	M2000 12481
Lance avec buse Vario-Jet	Buse N° de réf.	● 042 12437-042	○ 03 12437-03	● 042 12437-042
Lance avec buse Turbo-Jet	Buse N° de réf.	● 042 12438-042	○ 03 12438-03	● 042 12438-042

